


Oznakowanie progów zwalniających

- próg listwowy typ 2 o ograniczonej prędkości $V_p=18-20$ km/h

Oznakowanie poziome

a) na powierzchni najazdowej progu umieszcza się odblaskowe linie podłużne szerokości 120mm barwy białej r ó wnośle do osi jezdni w układzie i o wymiarach jak rys.

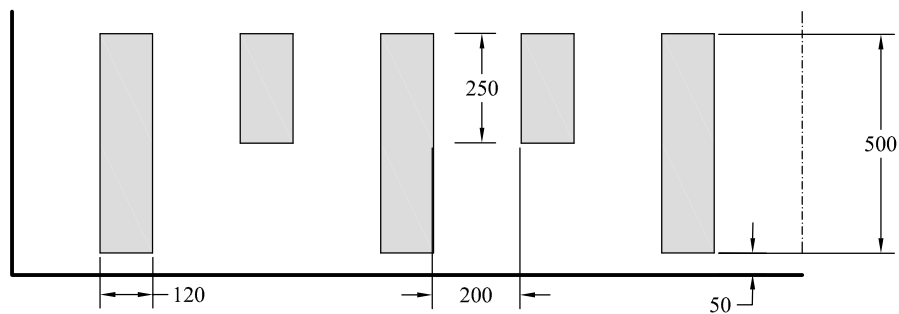

Oznakowanie jak wyżej, umieszcza się na całej szer. powierzchni najazdowej progu (na drogach i ulicach dwukierunkowych - na obu powierzchniach najazdowego progu)

b) w odległości 1 m przed progiem na nawierzchni jezdni mogą być umieszczone punktowe elementy odblaskowe barwy białej w liczbie co najmniej czterech - usytuowane liniowo, r ó wnośle do progu