

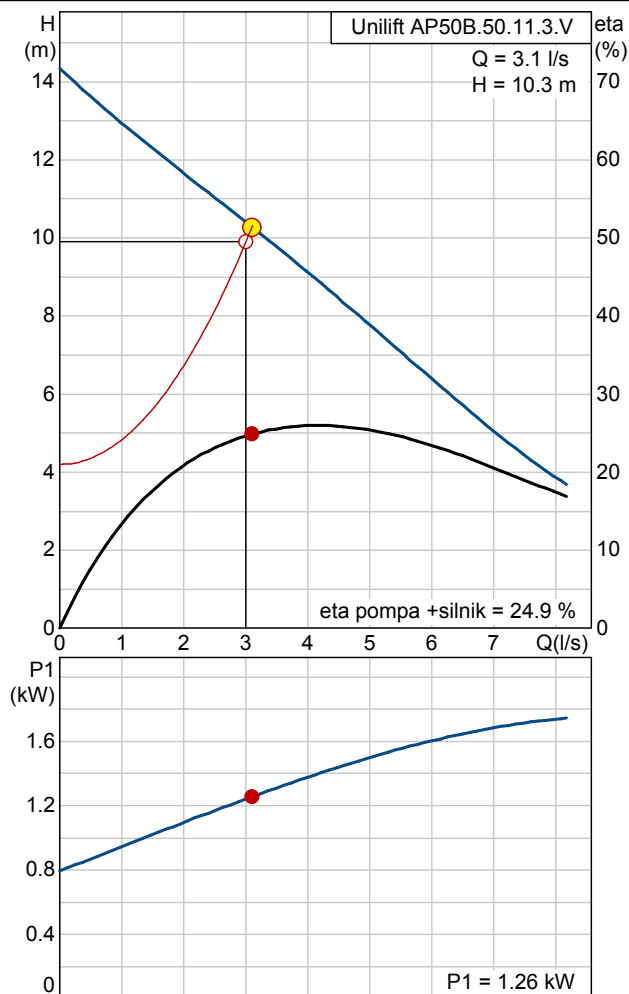


Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	Unilift AP50B.50.11.3.V
Nr wyrobu::	96468195
Numer EAN::	5700394936705
Techniczne:	
Max flow:	29 m3/h
H max:	14 m
Typ wirnika:	VORTEX
Max. wielkość części stałych:	50 mm
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906 Annex A
Materiały:	
Korpus pompy:	Stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Wirnik:	Stal nierdzewna 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Instalacja:	
Króciec tłoczny:	R 2"
Max. głębokość montażu:	7 m
Instalacja:	poziomy i pionowy
Ciecz:	
Max. temperatura cieczy:	40 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa P1:	1.75 kW
P2:	1.31 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 400 V
Prąd znamionowy:	2.81 A
Cos phi - współczynnik mocy:	0.90
Prędkość nominalna:	2785 rpm
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	NONE
Zabezpieczenie termiczne:	zewnątrzne
Długość kabla:	10 m
Rodzaj wtyczki kabla:	NONE
Inne:	
Masa netto:	11.3 kg

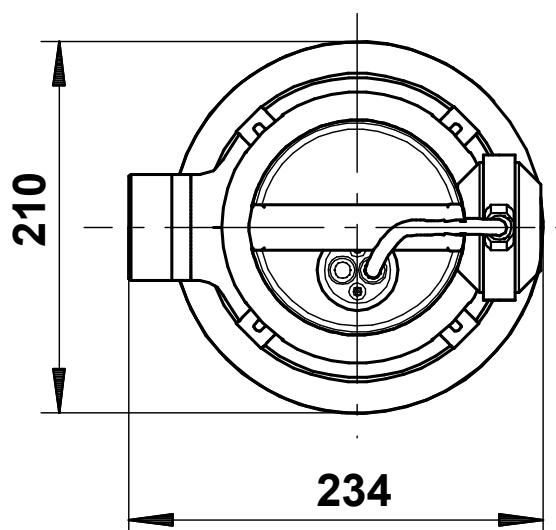


96468195 Unilift AP50B.50.11.3.V

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.

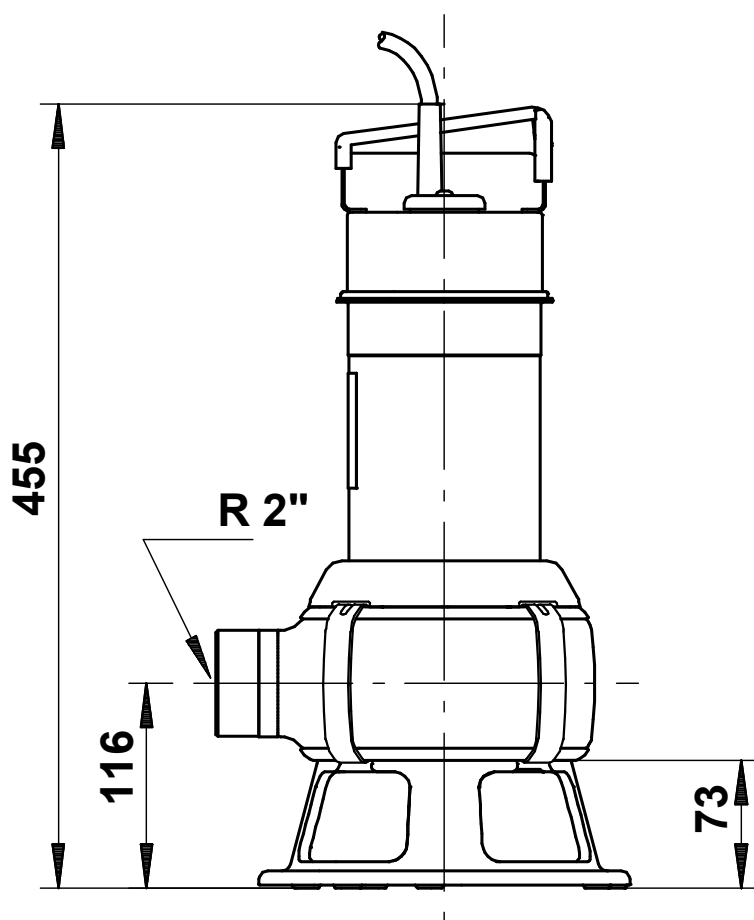

96468195 Unilift AP50B.50.11.3.V

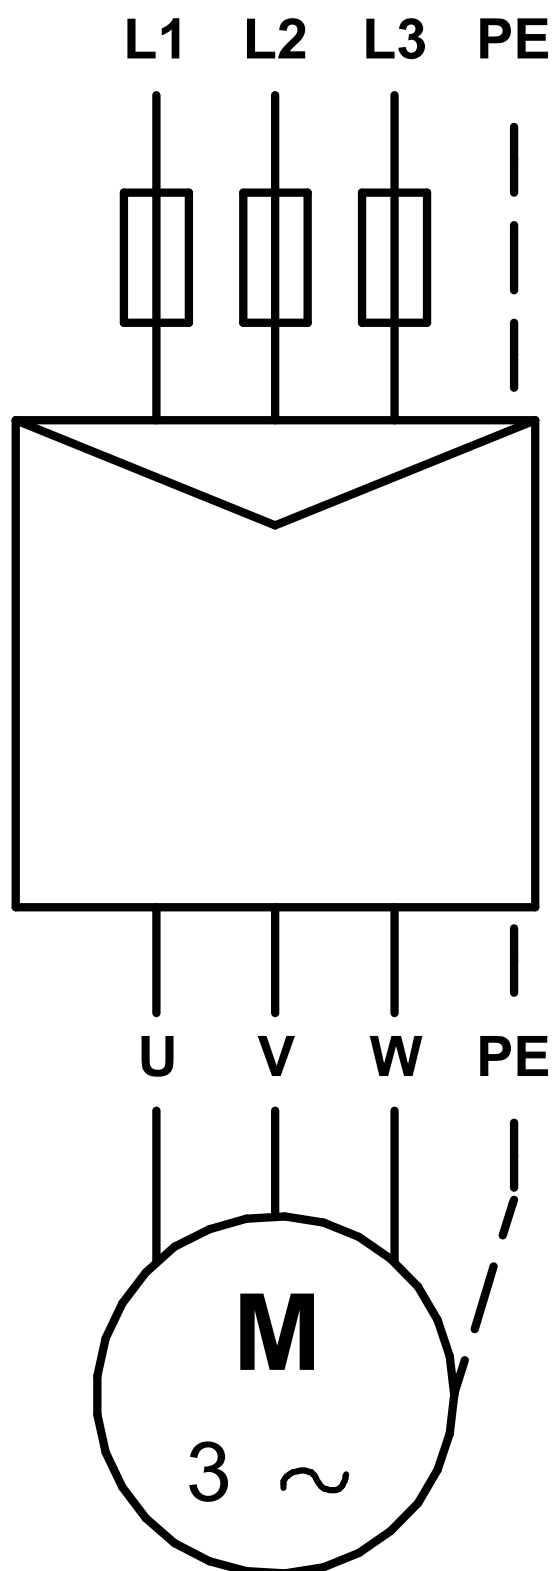

Uwaga! Wszystkie wymiary są w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.