

U C H W A Ł A Nr XXII/248/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 7 czerwca 2017r.

**w sprawie zaopiniowania wniosku Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot.
planu aglomeracji Susz**

Na podstawie art. 10 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.¹⁾) oraz art.43 ust.2b ustawy z dnia 18 lipca 2001r.Prawo Wodne (Dz.U. z 2015r.poz.469 z późn.zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala , co następuje:

- § 1. 1. Opiniuje się pozytywnie plan aglomeracji Susz.
2. Granice aglomeracji Susz przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Plan aglomeracji Susz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2016r., poz. 1579, poz.1948, z 2017r. poz. 730,poz.935.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: (Dz.U. z 2015r., poz.1590,poz.1642,poz. 2295, z 2016r.poz.352, poz.1250, poz.1948,poz.2260.,

Uzasadnienie
do:

Uchwały Nr XXII / 248 / 2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 1.06 2017 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. planu aglomeracji Susz.

W grudniu 2016 roku Gmina Susz wystąpiła z wnioskiem do Marszałka województwa Warmińsko – Mazurskiego o aktualizację planu aglomeracji Susz. Przedłożona propozycja została zweryfikowana zgodnie z § 4 ust.4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 995).

Na mocy art. 43 ust.2a ustawy Prawo wodne aglomeracje, o których mowa w art. 43 ust.1 ww. ustawy wyznacza, w drodze uchwały, sejmik województwa. W myśl art. 43 ust. 2b ustawy Prawo wodne wyznaczenie aglomeracji, następuje po spełnieniu wymogu ustawowego, jakim jest zasięgnięcie opinii m.in. gminy.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.

BURMISTRZ
Krzysztof Petrzykowski



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

OŚ-PŚ.7320.22.2016

*Q. Burmistrz
proponuje
(opinię)*

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat

wpłynęło dnia 26 MAJ 2017

liczba stron 1 ilość załączników 4

zarejestrowano pod nr 4682/17

podpis *RM*

Olsztyn, 24 maja 2017 r.

RL
Pan
Zbigniew Skolimowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Suszu

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie załączonego planu aglomeracji Susz, powiat ławski, województwo warmińsko-mazurskie.

Aglomeracja Susz w obecnym kształcie została wyznaczona Rozporządzeniem Nr 30 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Susz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 66, poz. 1206). Zastępca Burmistrza Susza wystąpił z wnioskiem o ponowne wyznaczenie aglomeracji Susz (data wpływu do tut. Urzędu: 29.12.2016 r.). Z uwagi na fakt, że wnioskowany zasięg aglomeracji Susz obejmuje zarówno miejscowości z terenu gminy Susz, jak i miejscowości z terenu gminy Ława, w niniejszej sprawie wymagane było również uzyskanie stanowiska Wójta Gminy Ława, który w piśmie z dnia 15.02.2017 r., znak: PŚP 7021.4.2017 poinformował, że wyraża zgodę na włączenie miejscowości Siemiany, Jezioro oraz Szwałewo do aglomeracji Susz.


Przedłożona przy wniosku propozycja planu aglomeracji została zweryfikowana zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995).

Na mocy art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne aglomeracje, o których mowa w art. 43 ust. 1 tej ustawy wyznacza, w drodze uchwały, sejmik województwa. W myśl art. 43 ust. 2b ww. ustawy wyznaczenie aglomeracji, następuje po uzgodnieniu przez marszałka województwa z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, oraz po zasięgnięciu przez marszałka województwa opinii zainteresowanych gmin.

Niniejszym przedkładam do zaopiniowania plan aglomeracji Susz.

Grzegorz Piotr Drozdowski
Z CA DROZDOWSKI
Departament Ochrony Środowiska

Osoba do kontaktu:
Marlena Wiczorek, tel. 89 512 54 63




lokalizacja gminy objętej opracowaniem

Aglomeracja Susz

skala 1:25 000

Schemat podziału na arkusze

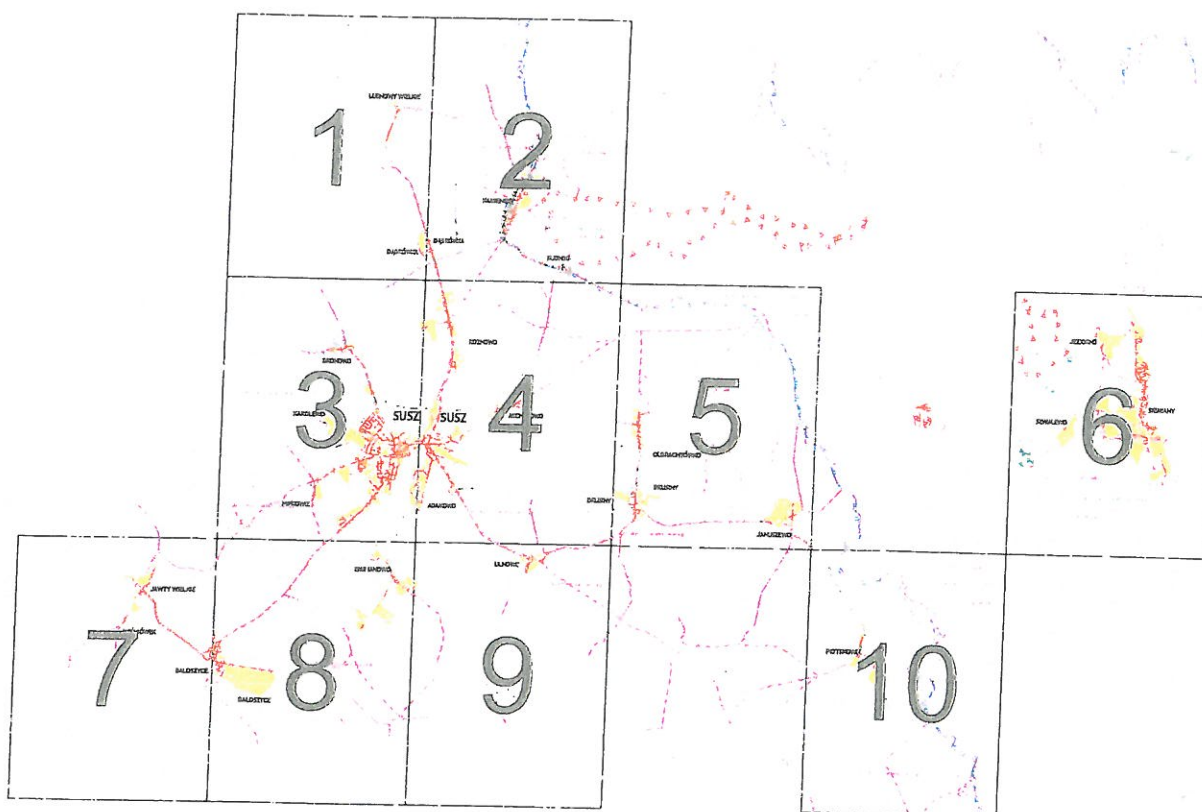

Legenda


- obszar aglomeracji
- istniejąca kanalizacja sanitarna
- oczyszczalnia ścieków
- Natura 2000 - obszary ptasie
- Natura 2000 - obszary siedliskowe
- parki krajobrazowe
- rezerваты przyrody
- obszary chronionego krajobrazu
- użytki ekologiczne
- ujęcia wody
- bezpośrednia strefa ochronna ujęć wody
- granice gmin

Opracowanie graficzne:



Warmińsko-Mazurskie Biuro
Planowania Przestrzennego w Olsztynie

marzec 2017 r.



! lokalizacja gminy objętej opracowaniem

Aglomeracja Susz

skala 1:25 000

0 250m 500 750 1000m


1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 1

LUBNOWY WIELKIE

OchK Rzeki Liwy

DĄBRÓWKA



Aglomeracja Susz


skala 1:25 000

1 cm = 250 m

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 2

totalizacja gminy objętej opracowaniem

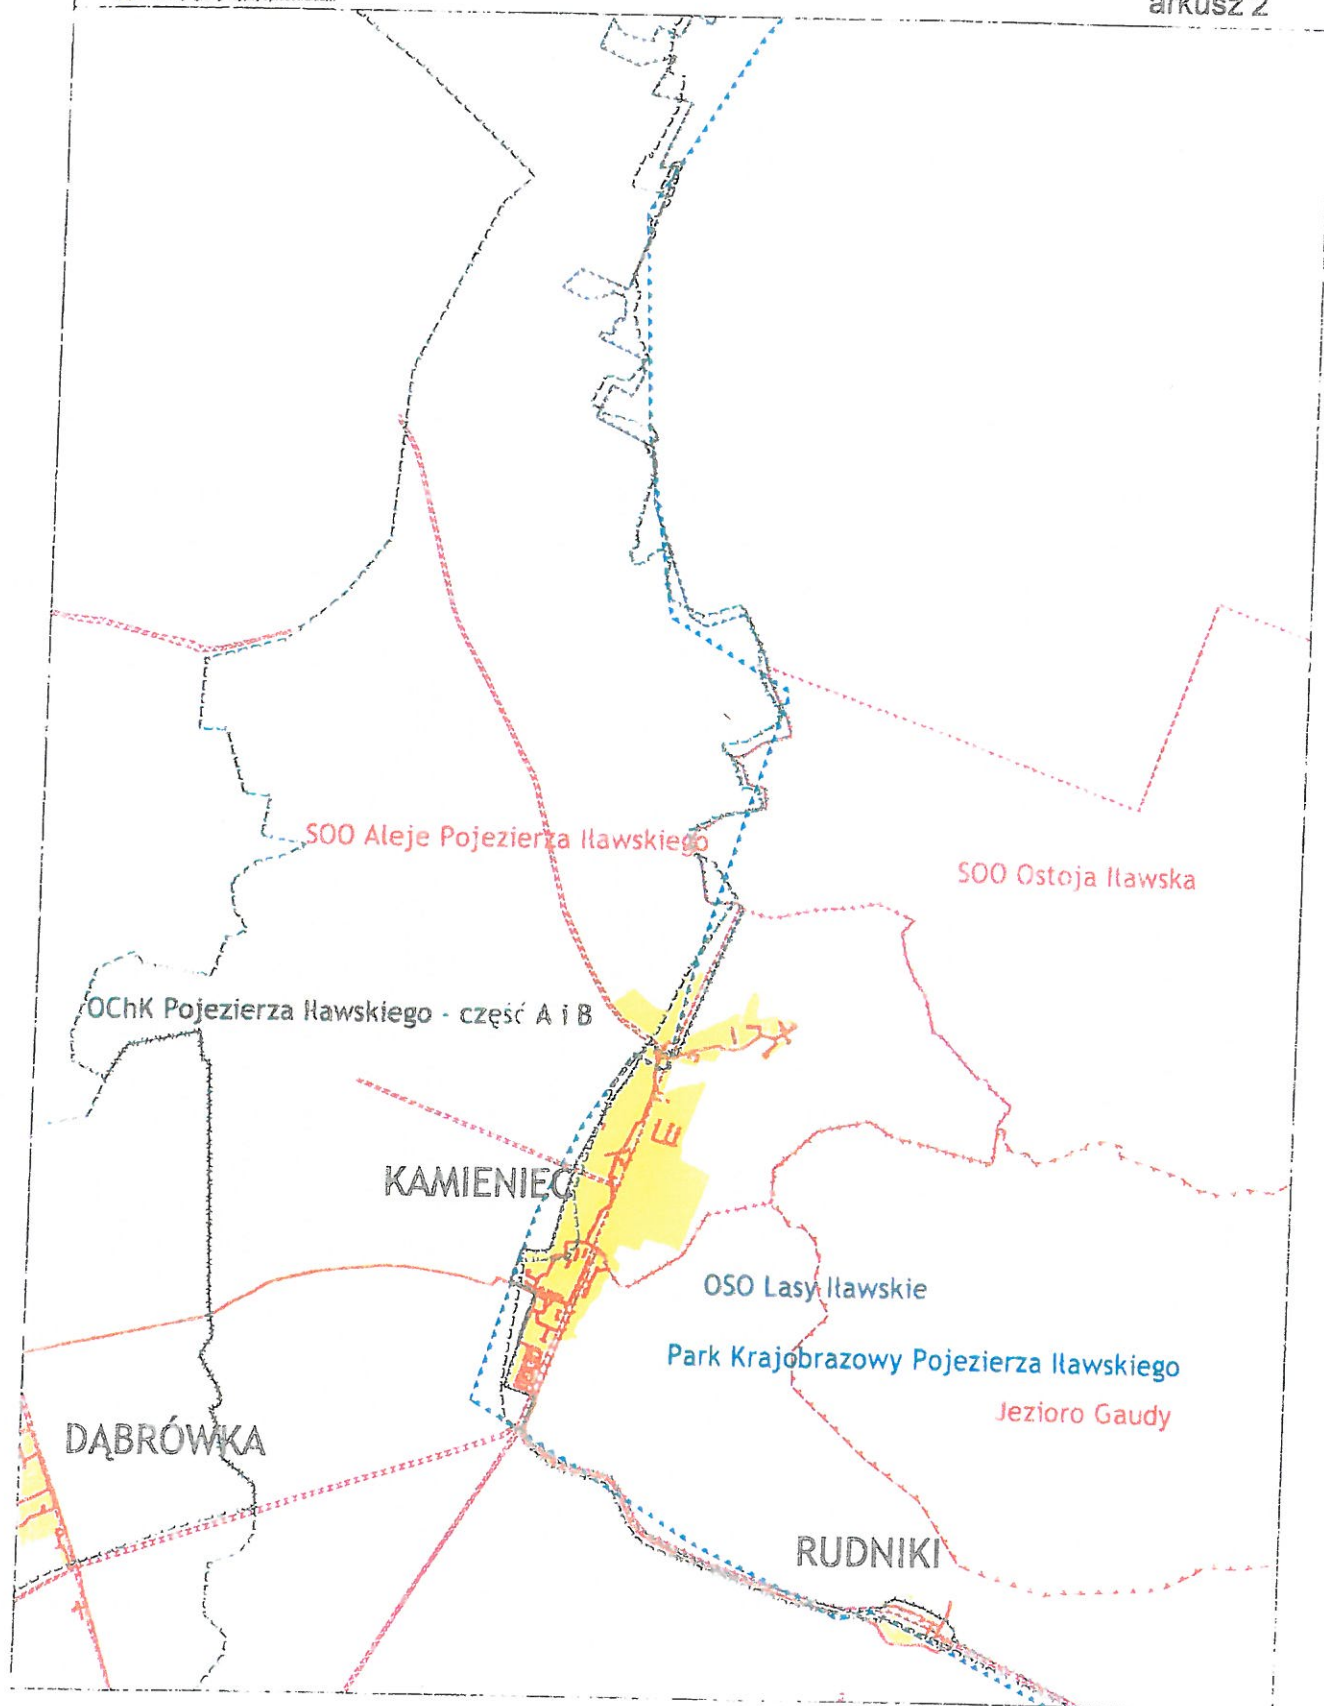



Aglomeracja Susz


skala 1:25 000


1cm = 250m

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 3

Agglomeracja gminy objęta opracowaniem

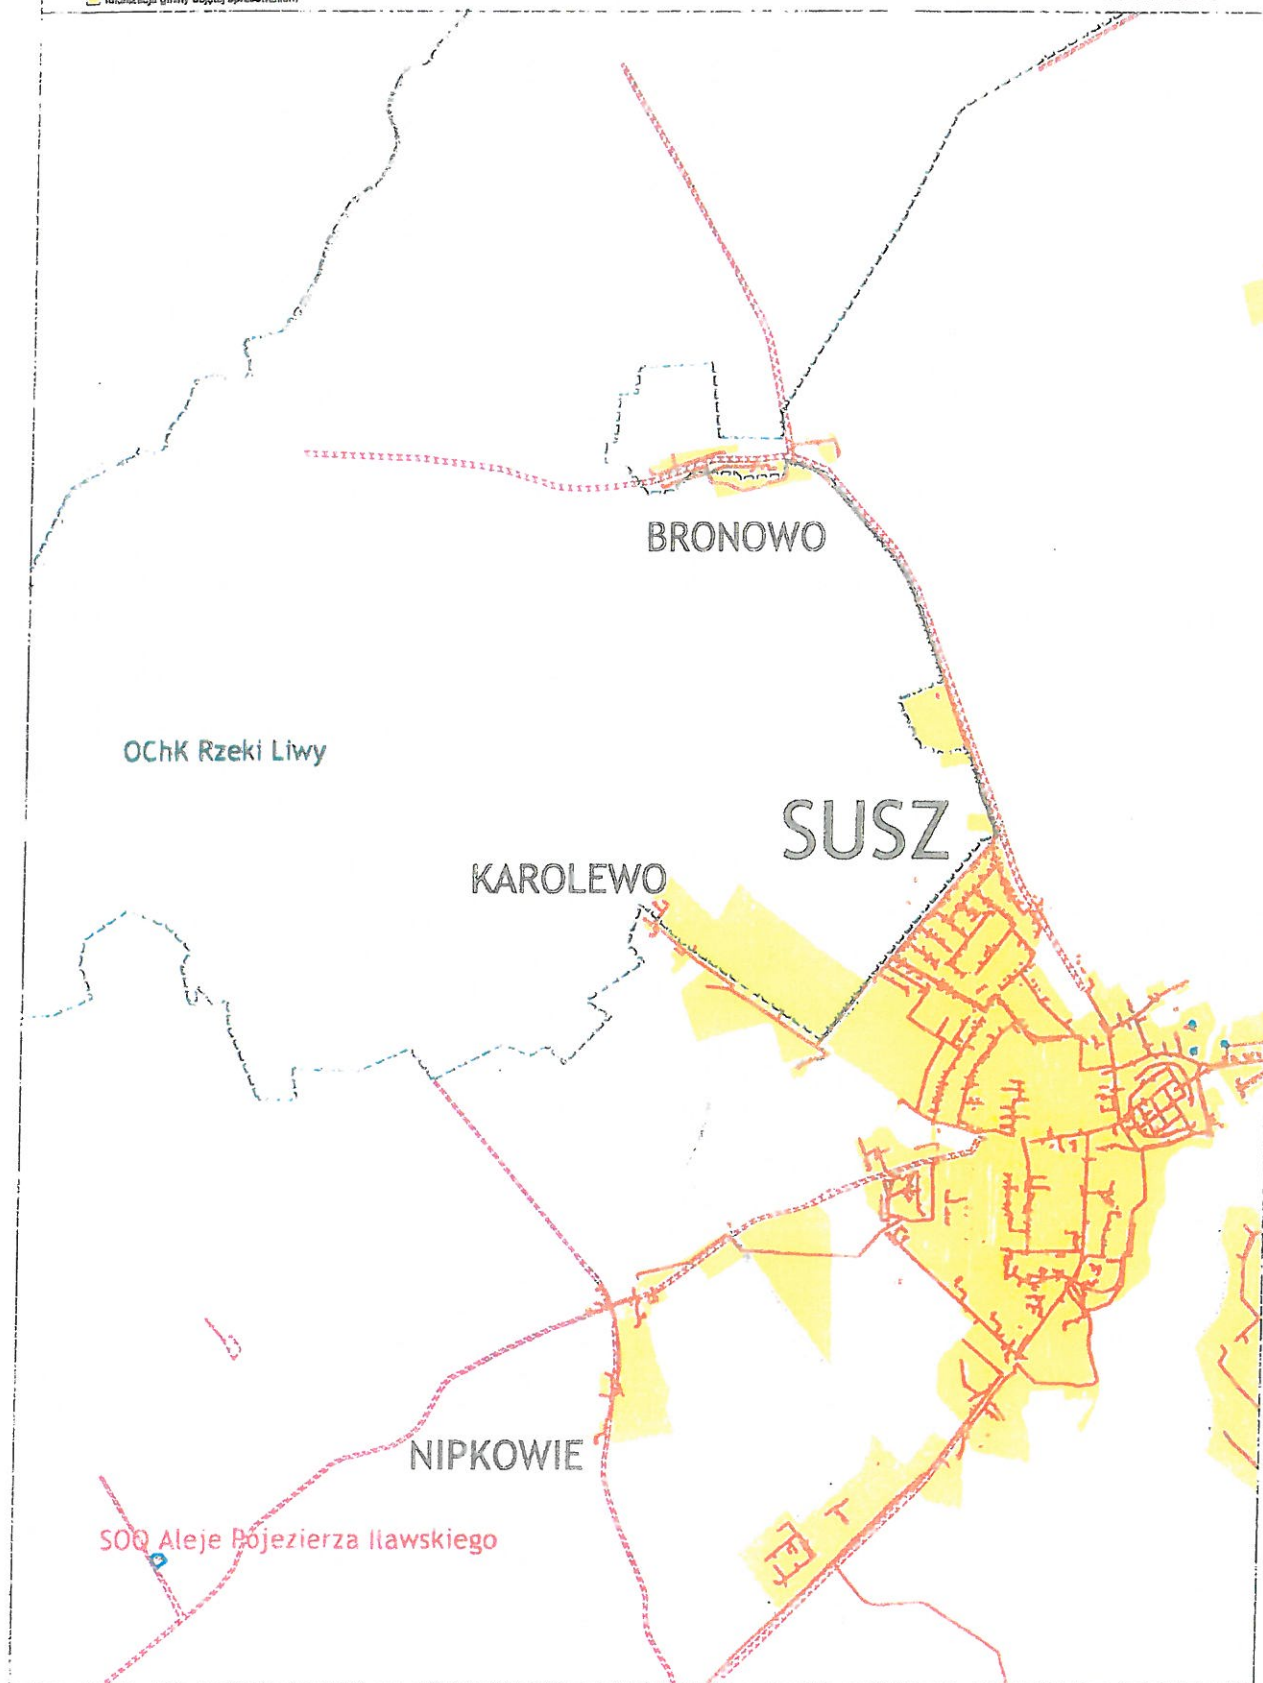



Aglomeracja Susz


skala 1:25 000


1 cm = 250 m

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 4

lokalizacja gminy objętej opracowaniem

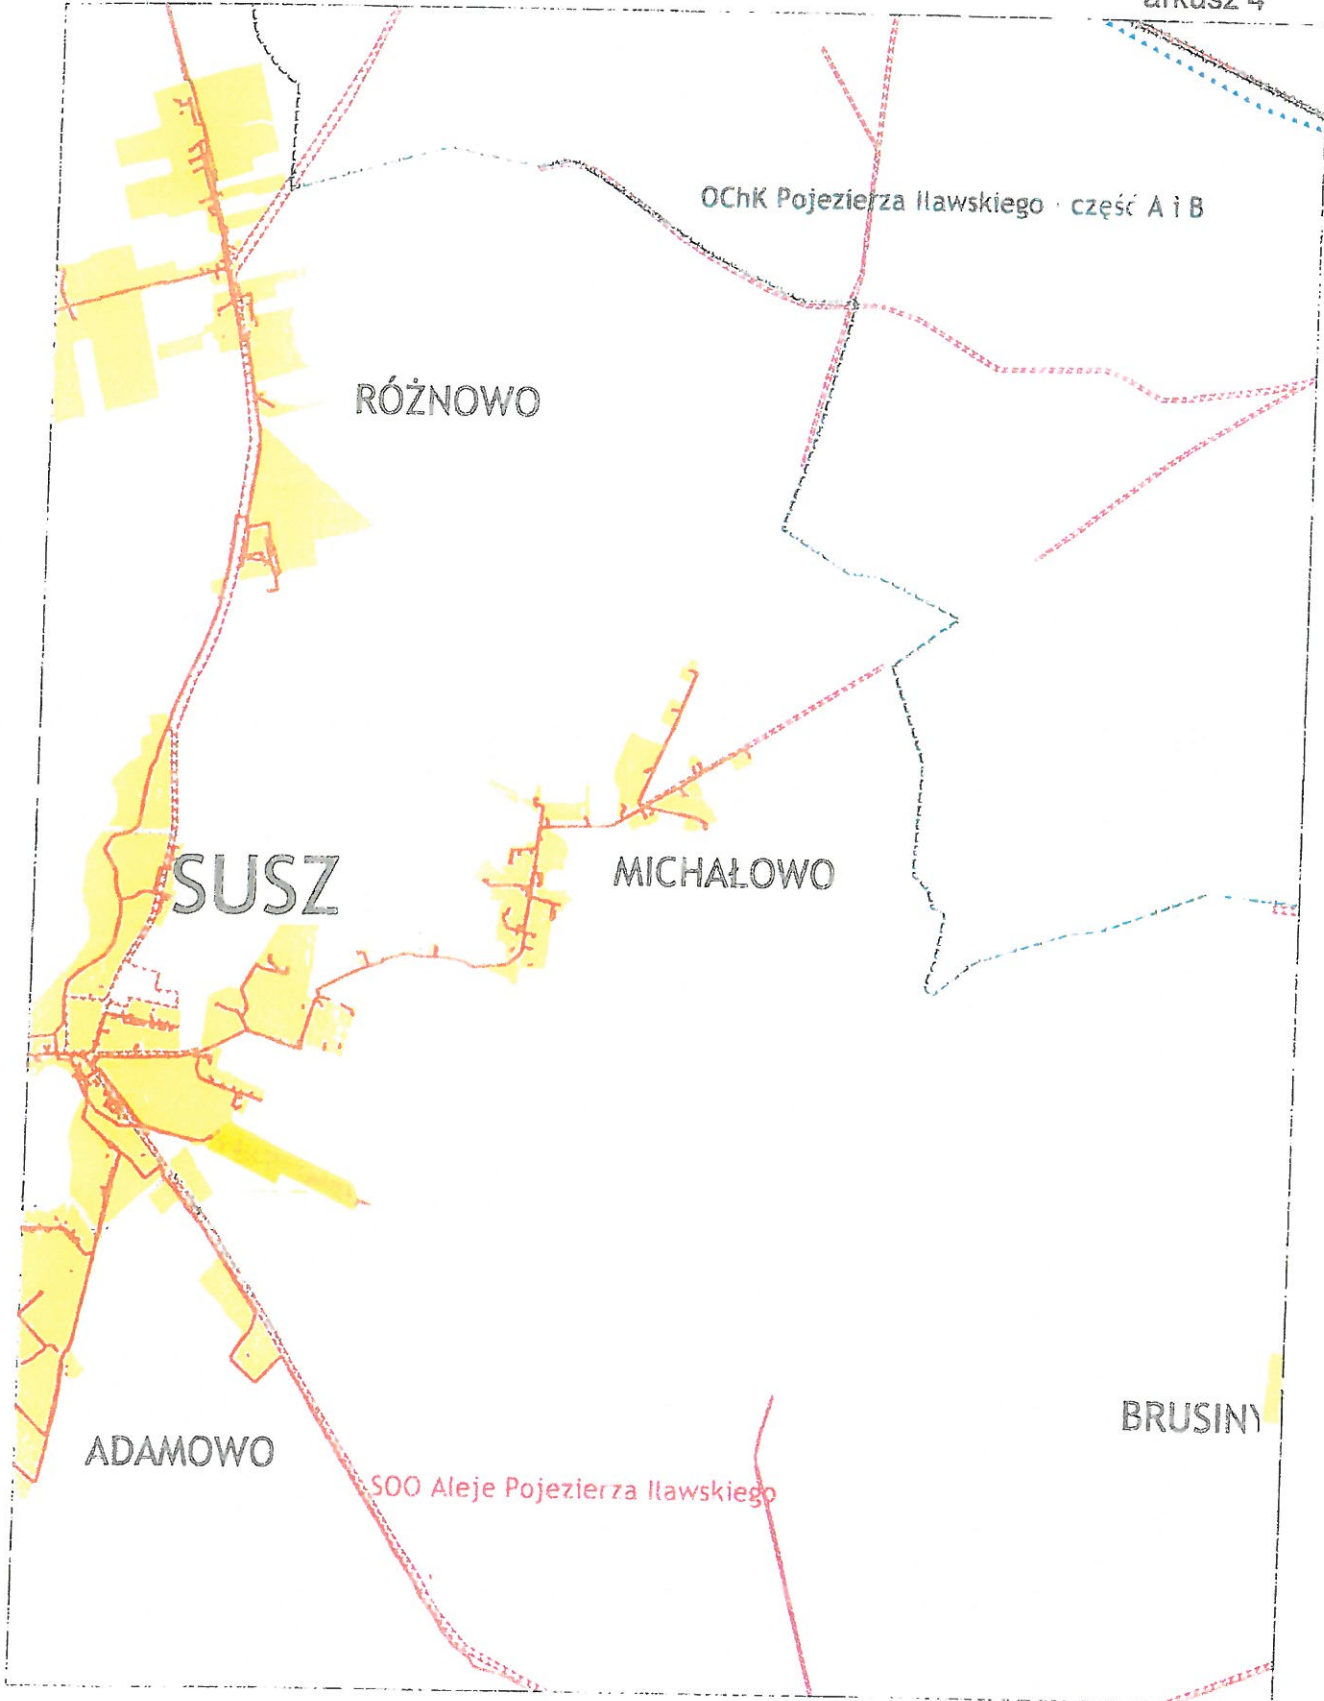



lokalizacja gminy objętej opracowaniem

Aglomeracja Susz

skala 1:25 000

1cm = 250m

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 5

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

OSO Lasy Iławskie

SOO Ostoja Iławska


OLBRACHTÓWKO

OChK Pojezierza Iławskiego - część A i B

BRUSINY

SOO Aleje Pojezierza Iławskiego

JANUSZEWO



Aglomeracja Susz


skala 1:25 000

0 1cm = 250m 250 500 750 1000m

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 6

lokalizacja gminy objętej opracowaniem

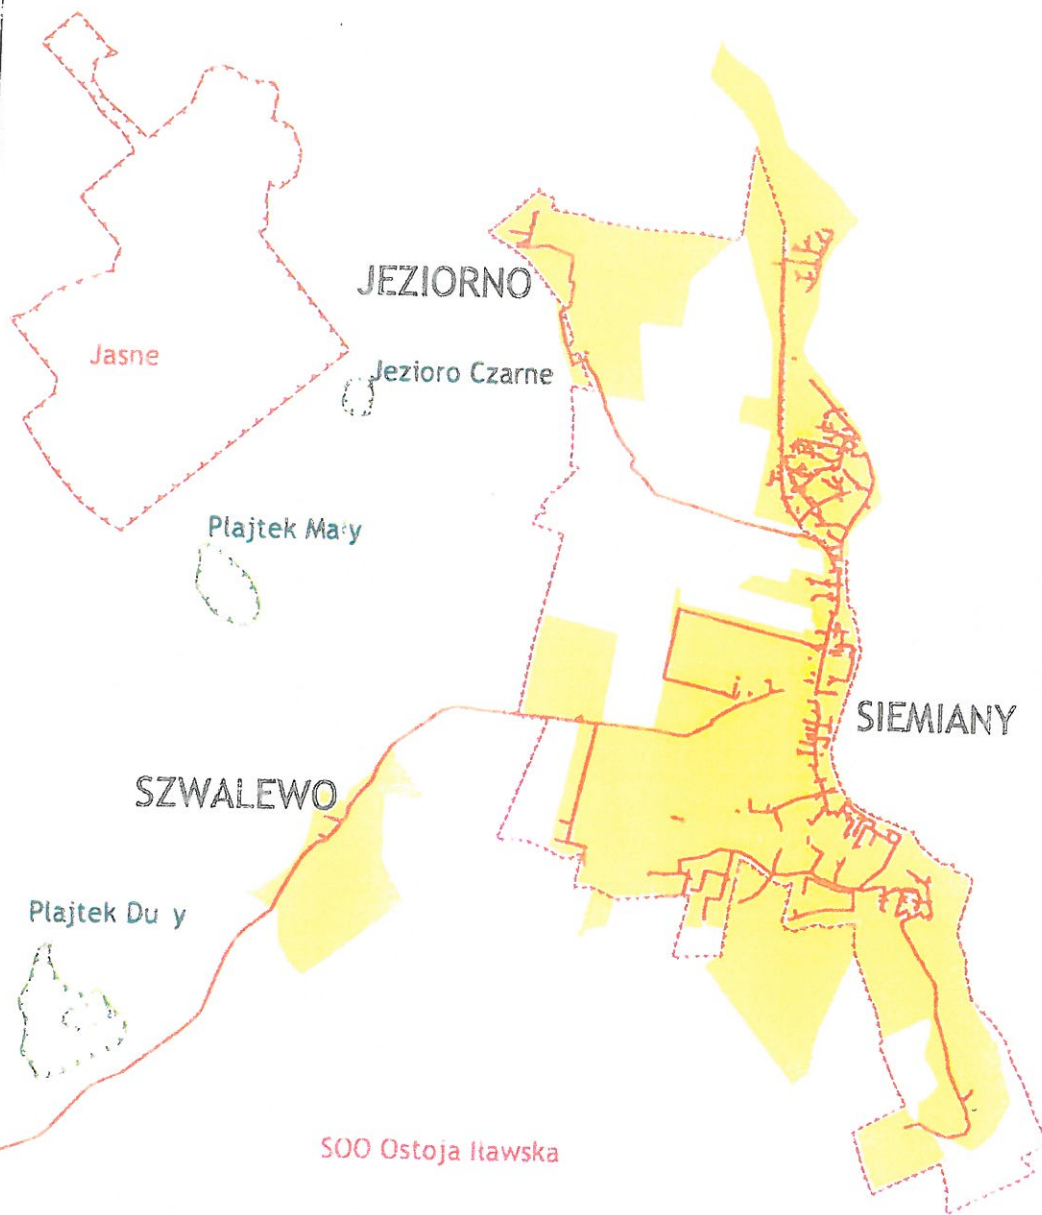

S00 Ostoja Iławska

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

O50 Lasy Iławskie



■ lokalizacja gminy objętej opracowaniem


Aglomeracja Susz


skala 1:25 000

0 1cm = 250m 250 500 750 1000

	1	2		
	3	4	5	6
7	8	9	10	

arkusz 7

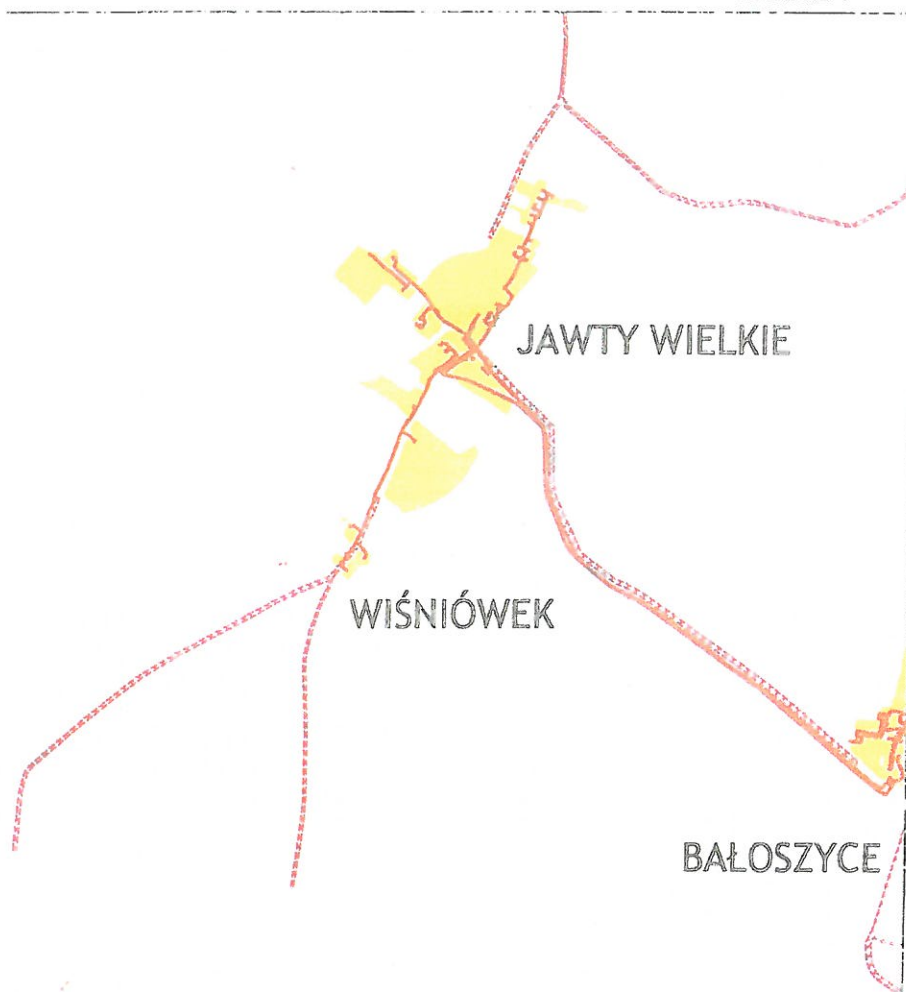



Aglomeracja Susz

skala 1:25 000

1 cm = 250 m

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 8

1 lokalizacja gminy objętej opracowaniem

EMILIANOWO

500 Aleje Pojezierza Iławskiego

BAŁOSZYCE



Agglomercja gminy objęta opracowaniem

Agglomeracja Susz

skala 1:25 000

0 250 500 750 1000


1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 9

ULNOWO

500 Aleje Pojezierza Iławskiego

0



1. obszar gminy objętej opracowaniem

Aglomeracja Susz

skala 1:25 000

0 250m 500m 750m 1000m

1	2		
3	4	5	6
7	8	9	10

arkusz 10

SOO Ostoja Iławska

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego

OSO Lasy Iławskie

PIOTRKOWO

OChK Pojezierza Iławskiego - część A i B

SOO Aleje Pojezierza Iławskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

PLAN AGLOMERACJI SUSZ

1. Lokalizacja aglomeracji:

Aglomeracja Susz położona jest w województwie warmińsko-mazurskim na terenie powiatu iławskiego. Obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości:

- 1) miasto Susz,
- 2) miejscowości z terenu gminy Susz: Bałoszyce, Kamieniec, Bronowo, Ulnowo, Nipkowie, Jawty Wielkie, Lubnowy Wielkie, Dąbrówka, Emilianowo, Michałowo, Różnowo, Piotrkowo, Januszewo, Rudniki, Brusiny, Wiśniówek, Olbrachtówko, Karolewo, Adamowo,
- 3) miejscowości z terenu gminy Iława: Siemiany, Jeziorno, Szwałewo.

2. Opis sieci kanalizacyjnej:

- 1) Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej istniejącej (bez przyłączy) – 147,064 km, w tym:

- a) 73,204 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- b) 68,960 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej,
- c) 4,9 km sieci kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej,
- d) 0,0 km sieci kanalizacji ogólnospławnej tłocznej.

Podana długość kanalizacji ogólnospławnej została oszacowana na podstawie dostępnych materiałów z okresu przed 1939 r. nie jest możliwe wskazanie lokalizacji tych sieci na załączniku graficznym. Planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej, która umożliwi w przyszłości określenie dokładnej lokalizacji odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej.

- 2) Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy (bez przyłączy) – 2,3894 km, w tym:

- a) 2,0534 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- b) 0,3360 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

- 3) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji – 10 639, w tym:

- a) obsługiwanych przez sieć istniejącą – 10 288;
- b) obsługiwanych przez tabor asenizacyjny – 341 (w tym 288 mieszkańców planowanych jest do podłączenia do sieci kanalizacyjnej);
- c) obsługiwanych przez systemy indywidualne (przysadowe oczyszczalnie ścieków) – 10.

- 4) Liczba stałych mieszkańców obsługiwanych przez sieć planowaną do budowy – 288.

- 5) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć istniejącą (w przeliczeniu na zarejestrowane miejsca noclegowe na terenie aglomeracji) – 188.

- 6) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji obsługiwanych przez sieć planowaną do budowy (w przeliczeniu na zarejestrowane miejsca noclegowe na terenie aglomeracji) – 0.

- 7) Wskaźnik koncentracji: $288 \text{ Mk} \div 2,3894 \text{ km} = 120,53 \text{ Mk/km}$.

3. Opis gospodarki ściekowej:

- 1) Lokalizacja oczyszczalni ścieków: Susz, ul. Leśna, działki nr 96 i 97 obręb 3 m. Susz.
- 2) Zarządzający oczyszczalnią ścieków: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Kajki 9, 14-240 Susz.

- 3) Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych: decyzja Starosty ławskiego z dnia 13.07.2007 r., znak: OŚR.6223/6/07, zmieniona decyzją Starosty ławskiego z dnia 10.04.2009 r., znak: OŚR.6223/7/09. Termin ważności pozwolenia: 13.07.2017 r.
- 4) Przepustowość oczyszczalni ścieków: średnia – 988 m³/d, maksymalna godzinowa – 113 m³/h, maksymalna roczna – 483 000 m³/rok.
- 5) Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków: 12 000 RLM.
- 6) Typ oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM.
- 7) Odbiórnik ścieków oczyszczonych: rów melioracji wodnych szczegółowych (początkowy odcinek o długości 500 m jest kryty), położony na działkach 97, 193 obręb 3 m. Susz, łączący się z rzeką Liwą. Współrzędne geograficzne wylotu: N 53°42'54,98", E 19°21'45,8" (wylot z zakrytego odcinka rowu).
- 8) Ilość ścieków odprowadzanych na oczyszczalnię ścieków siecią kanalizacyjną z terenu dotychczasowej aglomeracji (dane za rok 2015): 790 m³/d.
- 9) Ilość ścieków dostarczanych na oczyszczalnię ścieków taborem asenizacyjnym z terenu dotychczasowej aglomeracji (dane za rok 2015): 8 m³/d.
- 10) Skład ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków (średnie wartości parametrów za rok 2015):
 - a) BZT₅ – 548,00 mgO₂/l
 - b) ChZT – 1 029,50 mgO₂/l
 - c) Zawiesina ogólna – 179,15 mg/l
 - d) Fosfor ogólny – 12,38 mgP/l
 - e) Azot ogólny – 91,60 mgN/l
- 11) Skład ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków (średnie wartości parametrów za rok 2015; wartości zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym):
 - a) BZT₅ – wartość średnioroczna z pomiarów: 5,63 mgO₂/l; wartość dopuszczalna zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 25 mgO₂/l
 - b) ChZT – wartość średnioroczna z pomiarów: 56,75 mgO₂/l; wartość dopuszczalna zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 125 mgO₂/l
 - c) Zawiesina ogólna – wartość średnioroczna z pomiarów: 7,75 mg/l; wartość dopuszczalna zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 35 mg/l
 - d) Fosfor ogólny – wartość średnioroczna z pomiarów: 0,86 mgP/l; wartość dopuszczalna zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 3 mgP/l
 - e) Azot ogólny – wartość średnioroczna z pomiarów: 9,96 mgN/l; wartość dopuszczalna zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: 30 mgN/l
- 12) Wykaz zakładów przemysłowych i usługowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji i korzystających z istniejącego systemu kanalizacyjnego:
 - a) Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości w Suszu,
 - b) Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu,
 - c) Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszeń w Suszu,
 - d) Ten ELSEN – Prywatne Gospodarstwo Rolne w Piotrkowie,
 - e) KUCHNIO-TRANSPORT w Suszu,
 - f) Spółdzielnia „MLEKOVITA” – Susz,
 - g) „INCO” – Susz,
 - h) Masarnia w Różnowie,
 - i) „ROLMAX” w Suszu,
 - j) „JAGRAM” Susz,
 - k) PHU „KORA” Susz,
 - l) PPHU „WARS-POL” – Emilianowo,
 - m) Piekarnia Dwórznik – Susz,
 - n) Gorzelnia i Gospodarstwo Rolne Cichoń – Jawty Wielkie,
 - o) Cmentarz Komunalny w Suszu,
 - p) Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suszu,

- q) Targowisko Miejskie „MÓJ RYNEK” w Suszu.
- 13) Ilość ścieków przemysłowych powstających na terenie aglomeracji dostarczanych na oczyszczalnię ścieków (dane za rok 2015): 169 m³/d.
- 14) Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (średnie wartości parametrów za rok 2015):
BZT₅ – 1 072,00 mgO₂/l
ChZT – 2 982,00 mgO₂/l
Zawiesina ogólna – 67,50 mg/l
Fosfor ogólny – 3,92 mgP/l
Azot ogólny – brak pomiarów
- 15) Oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).
- 16) Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: Planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszu do uzyskania średniej przepustowości dobowej 1 800 m³/d. Planowany termin zakończenia rozbudowy oczyszczalni to 21.12.2020 r.
- 17) Nie jest planowane podłączenie zakładów przemysłowych. Wszystkie zakłady już w chwili obecnej korzystają z sieci kanalizacji sanitarnej.
- 18) Równoważna liczba mieszkańców (RLM) – 13 846. Wielkość RLM wyliczono uwzględniając:
a) stałych mieszkańców (1 mieszkaniec = 1 RLM) – 10 639 RLM,
b) osoby czasowo przebywające w aglomeracji – 188 RLM,
c) ścieki przemysłowe, odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych – 3019 RLM.

4. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej: Na terenie obszaru objętego aglomeracją występują trzy ujęcia wód podziemnych (Susz, Lubnowy Wielkie, Januszewo), dla których ustanowiono strefy ochronne. Dla ujęcia w Suszu ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej na mocy decyzji Starosty Powiatu Ławskiego z dnia 13.06.2016 r., znak: OŚR.6320.1.2016. Dla ujęcia w miejscowości Lubnowy Wielkie ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej na mocy decyzji Starosty Powiatu Ławskiego z dnia 30.01.2002 r., znak: GOŚ.6226/14/2001/2002. Dla ujęcia w miejscowości Januszewo ustanowiono strefę ochrony bezpośredniej na mocy decyzji Starosty Powiatu Ławskiego z dnia 31.01.2002 r., znak: GOŚ.6226/13/2001/2002.

Na podstawie ww. decyzji na terenie stref ochrony bezpośredniej przedmiotowych ujęć należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- 2) zagospodarować teren zielenią,
- 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- 5) użytkować grunty na terenie obrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych tylko do celów związanych z eksploatacją ujęcia wody.

5. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych: Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych nie zostały ustanowione.

6. Informacja o formach ochrony przyrody: Na obszarze aglomeracji występują tereny objęte formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), tj.:

- 1) Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, ustanowiony rozporządzeniem Nr 37 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 140, poz. 1649, z późn. zm.),
- 2) Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B), ustanowiony rozporządzeniem Nr 31 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego (część A i część B) (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 71, poz. 1357),
- 3) Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy, ustanowiony uchwałą Nr XII/204/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 200, poz. 2897, z późn. zm.),
- 4) obszar specjalnej ochrony ptaków Lasy Iławskie (PLB 280005), wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.),
- 5) obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Iławska (PLH 280053), zatwierdzony decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2011 r., str. 0146-0411),
- 6) obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Aleje Pojezierza Iławskiego (PLH 280051), zatwierdzony decyzją Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. Urz. UE L 33 z 08.02.2011 r., str. 0146-0411).

7. Dokumenty stanowiące podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji:

- 1) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz” – uchwała Nr XVI/153/2000 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniona uchwałą Nr XLVI/281/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9 września 2010 r.,
- 2) „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz” – uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz.

8. Uzasadnienie zmiany aglomeracji Susz:

Zastępca Burmistrza Susza wystąpił z wnioskiem o ponowne wyznaczenie aglomeracji Susz (data wpływu do tut. Urzędu: 29.12.2016 r.). Wniosek został dodatkowo uzupełniony pismem z dnia 22.02.2017 r., znak: IK.7021.4.2.2017 (data wpływu do tut. Urzędu: 24.02.2017 r.).

Aglomeracja Susz w obecnym kształcie została wyznaczona Rozporządzeniem Nr 30 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Susz (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 66, poz. 1206). W jej skład zostały włączone następujące miejscowości z terenu gminy Susz, pow. iławski: Susz, Bałoszyce, Kamieniec, Bronowo, Falknowo, Ulnowo, Nipkowie, Jawty Wielkie, Lubnowy Wielkie, Dąbrówka, Różanki, Emilianowo, Michałowo, Różnowo, Chelmżyca, Redaki, Piotrkowo, Babięty Wielkie, Januszewo, Rudniki, Brusiny, Wiśniówek, Olbrachtówko. Ustalona wówczas równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji wynosi 7 800.

Zgodnie z wnioskiem Zastępcy Burmistrza Susza ponowne wyznaczenie aglomeracji Susz podyktowane jest koniecznością aktualizacji danych dotyczących aglomeracji, gdyż nie

była ona zmieniana przez okres 10 lat. W tym czasie rozbudowano system kanalizacji zbiorczej obsługujący aglomerację Susz podłączając nowe miejscowości zarówno z terenu gminy Susz (Karolewo, Adamowo), jak i z terenu sąsiadującej gminy Ława (Siemiany, Jeziorno, Szwalewo). Jednocześnie zawnioskowano, by w ramach aktualizacji aglomeracji wykluczyć z jej obszaru następujące nieskanalizowane dotychczas miejscowości: Falknowo, Różanki, Chełmżyca, Redaki, Babięty Wielkie, ze względu na nieosiągnięcie na tym terenie wymaganego wskaźnika koncentracji, a tym samym brak technicznego i ekonomicznego uzasadnienia realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Obecnie planuje się jedynie inwestycje kanalizacyjne w miejscowości Różnowo i Jawty Wielkie, gdzie wskaźnik kanalizacji jest na wymaganym poziomie (120,53 Mk/km). Przy tak ustalonych granicach RLM aglomeracji wynosi 13 846.

Obszar i granice aglomeracji zostały przedstawione na załączniku graficznym do niniejszego planu aglomeracji. Wyznaczone zostały zgodnie z zasadą określoną w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995), tj. z uwzględnieniem wskaźnika koncentracji, zasięgu systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zasięgu systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia granice aglomeracji przebiegają wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych i przewidzianych do skanalizowania.

Z uwagi na fakt, że wnioskowany zasięg aglomeracji Susz obejmuje zarówno miejscowości z terenu gminy Susz, jak i miejscowości z terenu gminy Ława, w niniejszej sprawie wymagane było również uzyskanie stanowiska Wójta Gminy Ława, który w piśmie z dnia 15.02.2017 r., znak: PŚP 7021.4.2017 (stanowiącym załącznik do uzupełnienia Zastępcy Burmistrza Susza z dnia 22.02.2017 r., znak: IK.7021.4.2.2017) poinformował, że wyraża zgodę na włączenie miejscowości Siemiany, Jeziorno oraz Szwalewo do aglomeracji Susz.

Biorąc powyższe pod uwagę ponowne wyznaczenie aglomeracji zgodnie z niniejszym planem wpłynie korzystnie na kwestie wywiązania się z obowiązków wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

