

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	3,40	0,00	37,92	0,35	0,35	37,57		0,00	0,00
0	14,20	1,94	0,04	21,19	2,52	2,52	18,67		37,57	
0	26,90	1,39	0,35	77,87	11,76	11,76	66,11		56,24	
0	65,20	2,67	0,26	148,98	3,83	3,83	145,14		122,35	
0	94,50	7,50	0,00	104,06	10,03	10,03	94,03		267,49	
0	118,20	1,28	0,85	84,15	24,77	24,77	59,39		361,52	
0	171,00	1,90	0,09	117,66	9,13	9,13	108,53		420,90	
0	231,40	1,99	0,21	77,77	3,19	3,19	74,58		529,43	
0	259,80	3,48	0,01	192,18	2,25	2,25	189,93		604,01	
0	315,00	3,48	0,07	65,17	0,87	0,87	64,30		793,94	
0	333,00	3,76	0,03	89,18	0,78	0,78	88,40		858,24	
0	356,60	3,80	0,04	51,17	0,68	0,68	50,50		946,63	
0	370,60	3,52	0,06	97,97	1,32	1,32	96,65		997,13	
0	400,00	3,15	0,03	88,43	1,02	1,02	87,41		1093,78	
0	425,40	3,81	0,05	65,57	0,46	0,46	65,11		1181,19	
0	440,00	5,17	0,01						1246,31	
Sumy:				1319,27	72,96	72,96	1246,31	0,00		

Sprawdzenie: $1319,27 - 72,96 = 1246,31 = 1246,31 - 0,00$
 $1319,27 - 1246,31 = 72,96 = 72,96 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

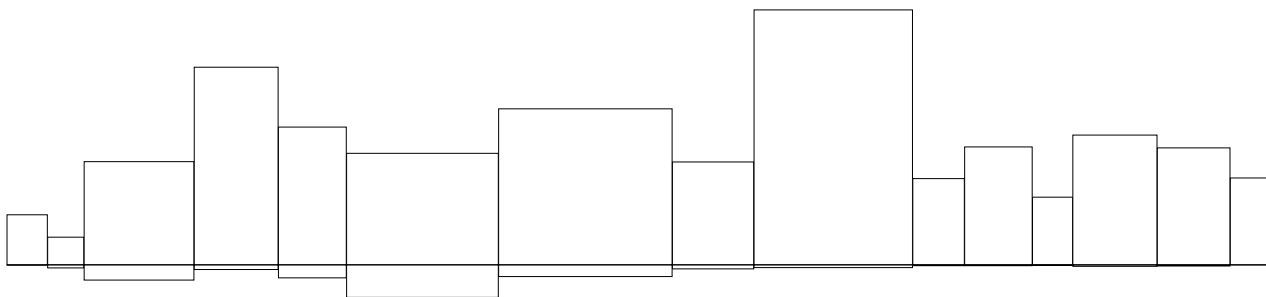

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 1246,31)

