


Brama dwuskrzydłowa przemysłowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej.

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B (przykręcany do konstrukcji),
średnica drutu poziomego: 5 [mm],
średnica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

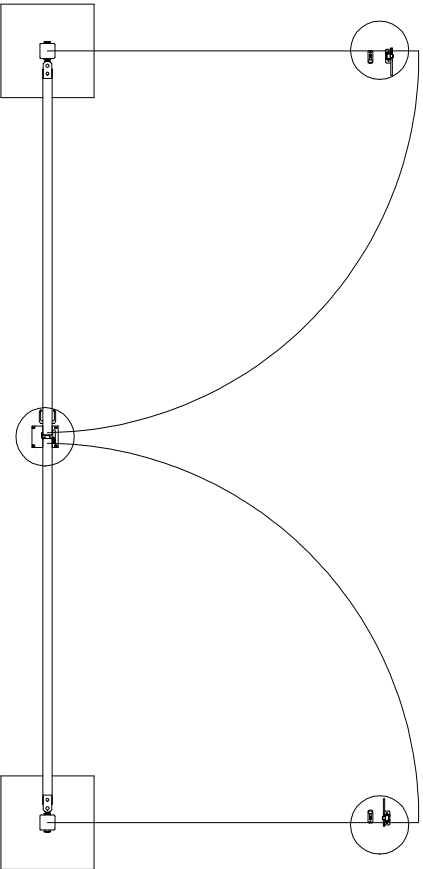

Tytuł rysunku Ogrodzenie Systemowe przęsła 2,5 m

INWESTYCJA Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania "agospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamieńcu"

INWESTOR Gminian Susz
14-240 Susz, ul.J. Wybickiego 6

LOKALIZACJA gm. Susz, Kamieniec dz nr 25/ 5

NR RYSUNKU	SKALA	BRANŻA	DATA
PROJEKTANT	1:100	ARCHITEKTURA	czerwiec.2019
ASYSTENT PROJEKTANTA			